

小型、低消費電力 PWMオフラインコンバータIC STR6A100xV/xVDシリーズ



■ 特長

小型、低消費電力

- ・ 起動回路内蔵（起動後自動的に遮断、消費電力ゼロ）
- ・ 650 V/700 V パワーMOSFET内蔵
- ・ エラーアンプ内蔵

全負荷領域で高効率

- ・ ステップドライブ制御（2次側整流ダイオードの低 V_F 化）
- ・ スタンバイ動作点の変更可能
- ・ 負荷に応じた動作モードの自動切り替え
重負荷：周波数固定、65 kHz/100 kHz
中負荷：グリーンモード、25 kHz~60 kHz /100 kHz
軽負荷：バースト発振動作

安定性が高い制御

- ・ 電流モード型PWM制御を採用
- ・ リーディング・エッジ・ブランキング機能

低ノイズ

- ・ ソフトスタート機能（部品ストレス低減）
- ・ ランダムスイッチング機能

充実した保護機能で信頼性の高い回路を提供

- ・ 過負荷保護(OLP)：自動復帰
- ・ 過電圧保護(OVP)：ラッチ/自動復帰
- ・ ヒステリシス付き過熱保護(TSD)：ラッチ/自動復帰

■ ラインアップ

端子部Pbフリー（RoHS対応）

DIP8



製品名	V_{DSS} (min.)	$R_{DS(ON)}$ (max.)	P_{OUT}^*	$f_{OSC(AVG)}$	OVP、TSD の動作
STR6A153MV	650 V	1.9 Ω	28 W	65 kHz	ラッチ
STR6A153MVD					自動復帰
STR6A163HVD	700 V	2.3 Ω	28 W	100 kHz	自動復帰
STR6A161HVD		3.95 Ω	23.5 W		自動復帰
STR6A169HVD		6.0 Ω	19.5 W		自動復帰
STR6A168HV		10 Ω	14 W		ラッチ
STR6A168HVD					自動復帰

■ 評価基板


*Universal, open frame

STR6A161HVDを使用した絶縁フライバックコンバータ15 W (15 V/1 A)の
評価基板の提供も可能



48.5 mm×120.5 mm

評価基板回路

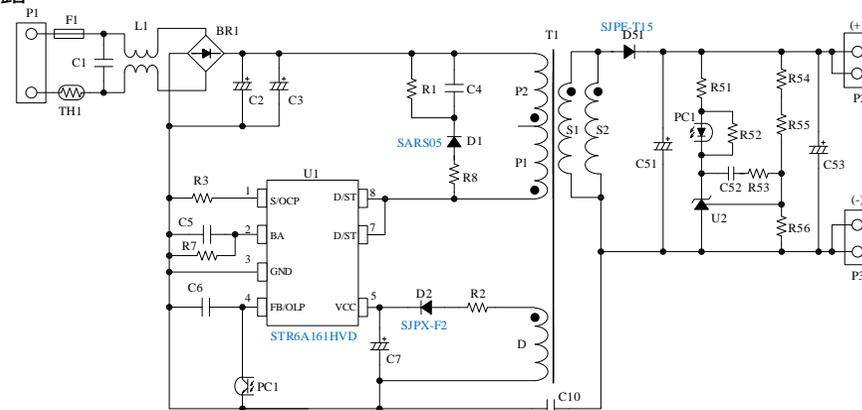

STR6A100xV/xVDシリーズ


◆ステップドライブ制御

STR6A100xV/xVDシリーズは、負荷に応じてパワーMOSFETのゲートドライブを内部で最適に制御するステップドライブ制御を採用しています。これにより、ターンオン時の2次側整流ダイオードD51のサージ電圧を低減します。これにより、D51の耐圧は従来よりも低く設定できるため、D51の低コスト化とD51の低VF化による回路効率の向上が実現できます。

本評価基板では150 Vのショットキダイオードを使用しています。


起動時評価基板動作波形

($V_{IN}=265\text{ VAC}$ 、 $V_{OUT}=15\text{ V}$ 、 $I_O=1\text{ A}$)

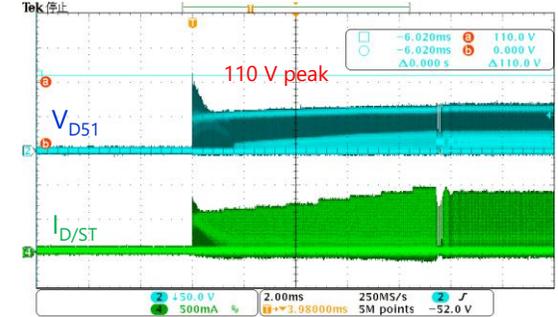


◆負荷に応じた動作モードの自動切り替え


評価基板動作波形 ($V_{IN}=265\text{ VAC}$ 、 $R7=330\text{ k}\Omega$ 、 $V_{OUT}=15\text{ V}$)

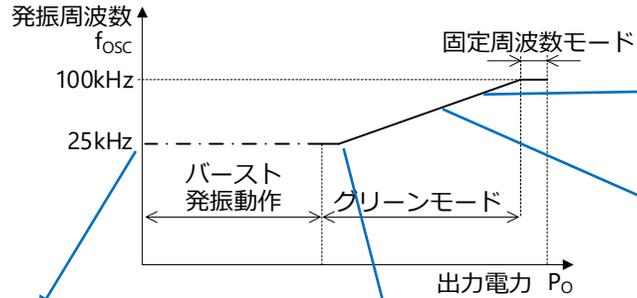


無負荷 ($I_O=0\text{ A}$)

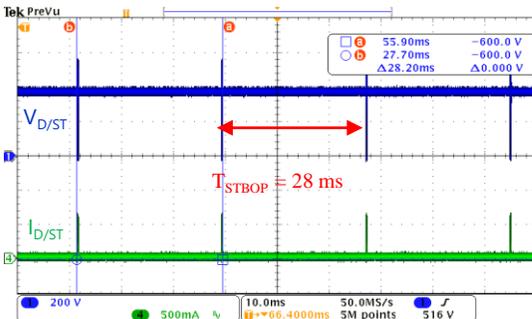


スタンバイ動作点 ($I_O=0.1\text{ A}$)

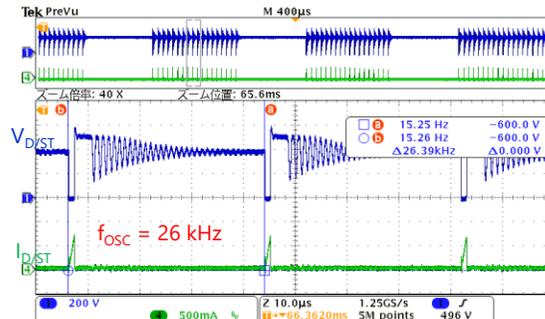

重負荷 ($I_O=1\text{ A}$)

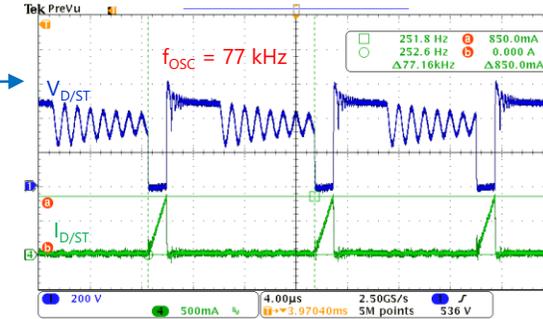


中負荷 ($I_O=0.7\text{ A}$)

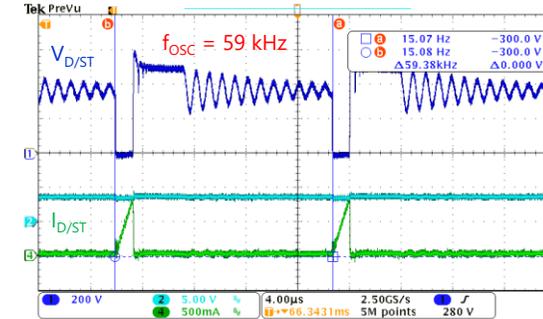


小型、低消費電力
PWMオフラインコンバータIC
STR6A100xV/xVDシリーズ

評価基板特性 : 15W (15V/1.0A)

◆ 効率特性 (全負荷領域)

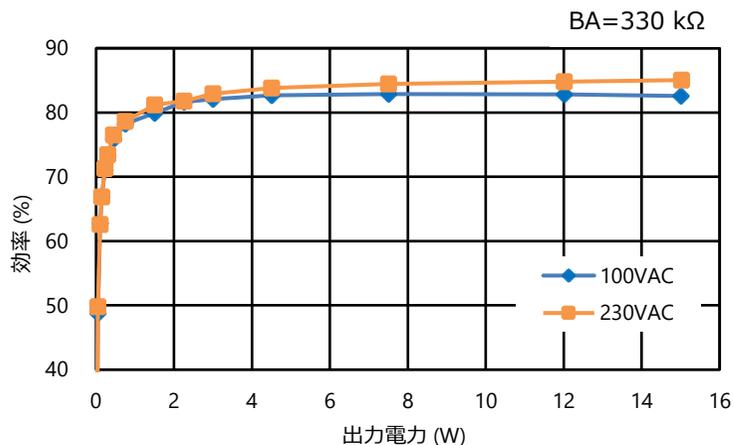


◆ 待機電力特性

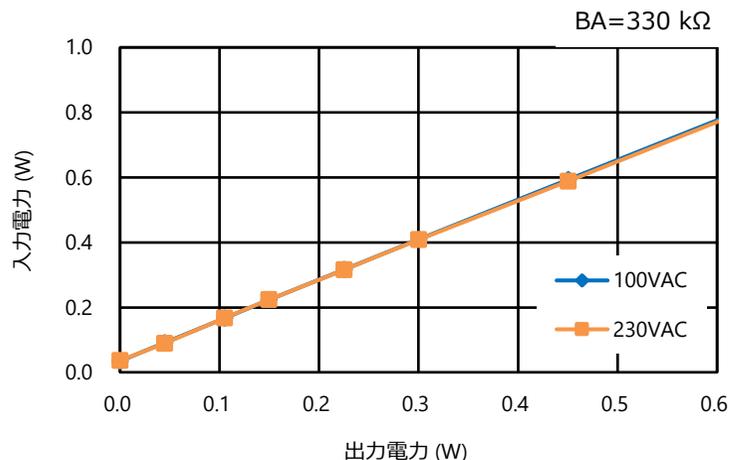


◆ 無負荷時入力電力

入力電圧	入力電力
100 VAC	35.5 mW
230 VAC	37.1 mW

◆ スタンバイ動作点を変更した場合の効率特性

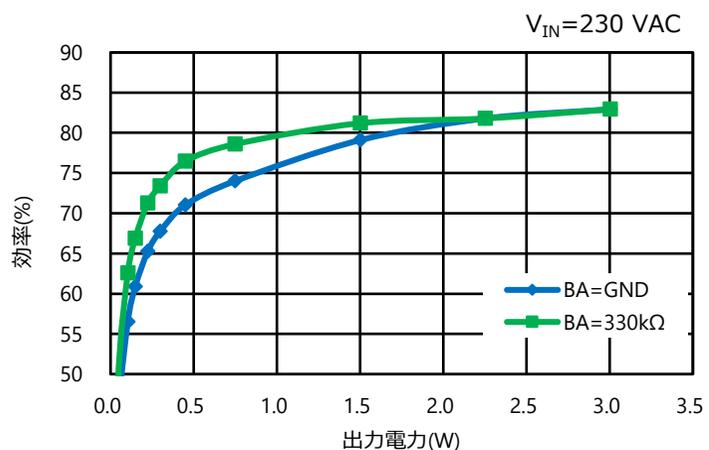

BA端子に接続する抵抗値で、スタンバイ動作点を可変



BA端子抵抗値	スタンバイ動作点の負荷率
ショート	約3~6 %
オープン	約4~8 %
330 kΩ	約6~11 %
68 kΩ	約8~13 %

注意書き

- 本書に記載している製品（以下、「本製品」という）のデータ、図、表、およびその他の情報（以下、「本情報」という）は、本書発行時点のものであります。本情報は、改良などで予告なく変更することがあります。本製品を使用する際は、本情報が最新であることを弊社販売窓口にご確認ください。
- 本製品は、一般電子機器（家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など）の部品に使用されることを意図しております。本製品を使用する際は、納入仕様書に署名または記名押印のうえ、返却をお願いします。高い信頼性が要求される装置（輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災装置、防犯装置、各種安全装置など）に本製品を使用することを検討する際は、必ず事前にその使用の適否について弊社販売窓口へ相談いただき、納入仕様書に署名または記名押印のうえ、返却をお願いします。本製品は、極めて高い信頼性が要求される機器または装置（航空宇宙機器、原子力制御、その故障や誤動作が生命や人体に危害を及ぼす恐れのある医療機器（日本における法令でクラスⅢ以上）など）（以下「特定用途」という）に使用されることは意図されておりません。特定用途に本製品を使用したことにお客様または第三者に生じた損害などに関して、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用するにあたり、本製品に他の製品や部材を組み合わせる際、あるいはこれらの製品に物理的、化学的、その他の何らかの加工や処理を施す際は、使用者の責任においてそのリスクを必ず検討したうえで行ってください。
- 弊社は、品質や信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は、ある確率で欠陥や故障が発生することは避けられません。本製品が故障し、その結果として人身事故、火災事故、社会的な損害などが発生しないように、故障発生率やディレーティングなどを考慮したうえで、使用者の責任において、本製品が使用される装置やシステム上で、十分な安全設計および確認を含む予防措置を必ず行ってください。ディレーティングについては、納入仕様書および弊社ホームページを参照してください。
- 本製品は、耐放射線設計をしておりません。
- 本書に記載している回路定数、動作例、回路例、パターンレイアウト例、設計例、推奨例、本書に記載しているすべての情報、およびこれらに基づく評価結果などは、使用上の参考として示したものです。
- 本情報に起因する使用者または第三者のいかなる損害、および使用者または第三者の知的財産権を含む財産権とその他一切の権利の侵害問題について、弊社は一切その責任を負いません。
- 本情報を、文書による弊社の承諾なしに転記や複製をすることを禁じます。
- 本情報について、弊社の所有する知的財産権およびその他の権利の実施、使用または利用を許諾するものではありません。
- 使用者と弊社との間で別途文書による合意がない限り、弊社は、本製品の品質（商品性、および特定目的または特別環境に対する適合性を含む）ならびに本情報（正確性、有用性、および信頼性を含む）について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証もしておりません。
- 本製品を使用する際は、特定の物質の含有や使用を規制するRoHS指令など、適用される可能性がある環境関連法令を十分に調査したうえで、当該法令に適合するように使用してください。
- 本製品および本情報を、大量破壊兵器の開発を含む軍事用途やその他軍事利用の目的で使用しないでください。また、本製品および本情報を輸出または非居住者などに提供する際は、「米国輸出管理規則」や「外国為替及び外国貿易法」など、各国で適用される輸出管理法などを遵守してください。
- 弊社物流網以外における本製品の落下などの輸送中のトラブルについて、弊社は一切その責任を負いません。
- 本書は、正確を期すために慎重に製作したのですが、本書に誤りがないことを保証するものではありません。万一、本情報の誤りや欠落に起因して、使用者に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用する際の一般的な使用上の注意は弊社ホームページを、特に注意する内容は納入仕様書を参照してください。
- 本書で使用されている個々の商標、商号に関する権利は、弊社を含むその他の原権利者に帰属します。